




## POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN – WIN



WIN je elektromechanický typ pohonu křídlových bran se základním provedení otevřené šroubovice a s nastavitelnými koncovými dorazy. Je vhodný pro středně těžké, jednoduše řešené otočné brány pro běžné privátní použití. Charakteristickými znaky tohoto systému je masivní celohliníkové tělo s přímočarou převodovkou. Masivní provedení pohonu vč. šroubovice po které se pohybuje nosný jezdec zaručuje jednoduchý přenos síly na pevnou konstrukci. Díky samosvornému mechanismu, který blokuje bránu v zavřené poloze, není zapotřebí u standardních délek křídel instalovat dodatečný elektrozámek.

míry v (mm)

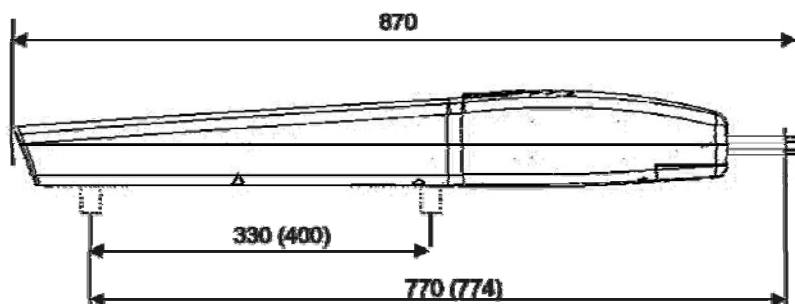

### Přehled modelů

|                        | WIN 230   | WIN 224   |
|------------------------|-----------|-----------|
| VSTUPNÍ NAPĚTÍ         | 230 V     | 24 V      |
| PROVOZNÍ NAPĚTÍ MOTORU | 230 V     | 24 V      |
| JMENOVITÝ VÝKON MOTORU | 220 W     | 70 W      |
| MAX. TLAČNÁ SÍLA       | 2500 N    | 1800 N    |
| ZPŮSOB MAZÁNÍ          | TUK       | TUK       |
| PROVOZNÍ TEPLOTA       | -20/+70°C | -20/+70°C |
| STUPEŇ KRYTÍ           | IP 44     | IP 44     |
| RYCHLOST VÝSUVU        | 24 sec    | 19 sec    |
| MAX. DÉLKA KŘÍDLA      | 3 m       | 2,5 m     |
| MAX. HMOTNOST KŘÍDLA   | 280 kg    | 200 kg    |
| PRACOVNÍ VYTÍŽENÍ      | 30%       | 80%       |