




POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN – WING 130 / 230



WING je osvědčený typ pohonu křídlových bran a vrat, který nachází uplatnění v širokém okruhu privátního i z části průmyslového použití. Charakteristickými znaky tohoto systému je bronzový unášec (standardně bývá nylonový) s bronzovým převodovým kolem, dále masivní ocelové provedení převodovky a robustní nerezové pístnice, čímž se stává spolehlivým a odolným. Díky samosvornému mechanismu, který dostatečně blokuje bránu v jakékoliv poloze, není zapotřebí instalovat pro křídla standardní šířek dodatečný elektro-zámek. Nouzové odblokování je řešeno na čelní straně speciálním klíčem.

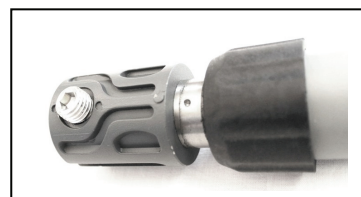

Přehled modelů

	WING 130	WING 230
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	230 V	230 V
PROVOZNÍ NAPĚTÍ MOTORU	230 V	230 V
JMENOVITÝ VÝKON MOTORU	250 W	250 W
MAX. TLAČNÁ SÍLA	2500 N	2500 N
ZPŮSOB MAZÁNÍ	TUK	TUK
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20/+50°C	-20/+50°C
STUPEŇ KRYTÍ	IP 45	IP 45
VÝSUV	300 mm	400 mm
MAX. DÉLKA KŘÍDLA	2 m	2,5 m
MAX. HMOTNOST KŘÍDLA	250 kg	250 kg