





POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN – TOP

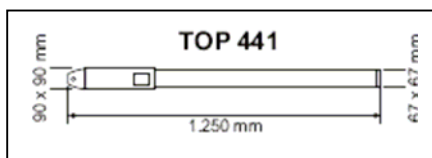

TOP je osvědčený elektrohydraulický typ pohonu křídlových bran a vrat, který nachází uplatnění v širokém okruhu průmyslového i privátního použití. Charakteristickými znaky tohoto systému je uzavřený hydraulický systém, masivní provedení pohonu a robustní pístnice, čímž se stává odolným a hlavně spolehlivým. Pohon je určen pro těžké brány do 2 a 3 a 6m šířky křídel a nad 3m křídla je nutné instalovat dodatečný elektrozámek. Nespornou výhodou je přímé nastavení tlačné síly přímo na pohonu, zvláště pro oba směry, na přepouštěcích ventilech. Prověřená kvalita a mnoho instalací tohoto pohonu po celém světě zaručuje dlouholetou funkci automatických křídlových bran/vrat.

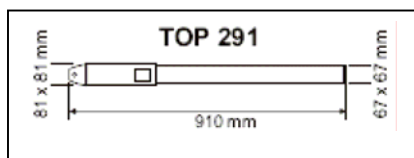

Přehled modelu

	TOP 291/2S	TOP 441/3S	TOP 441/3	TOP 441/6
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	230 V	230 V	230V	230 V
PROVOZNÍ NAPĚTÍ MOTORU	230 V	230 V	230V	230 V
JMENOVITÝ VÝKON MOTORU	170 W	190 W	190W	190 W
MAX. TLAČNÁ SÍLA	2200N	3000N	4500N	4500 N
ZPŮSOB MAZÁNÍ	OLEJ	OLEJ	OLEJ	OLEJ
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20/+70°C	-20/+70°C	-20/+70°C	-20/+70°C
STUPEŇ KRYTÍ	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
RYCHLOST VÝSUVU	20 mm/s	20 mm/s	10 mm/s	10 mm/s
BLOKACE v ZAVŘENÉM STAVU	ANO	ANO	ANO	NE
MAX. DÉLKA KŘÍDLA	2m	3m	3m	6 m
MAX. HMOTNOST KŘÍDLA	300 kg	400 kg	600 kg	600 kg