



PŘÍMOČARÉ POHONY ALVI

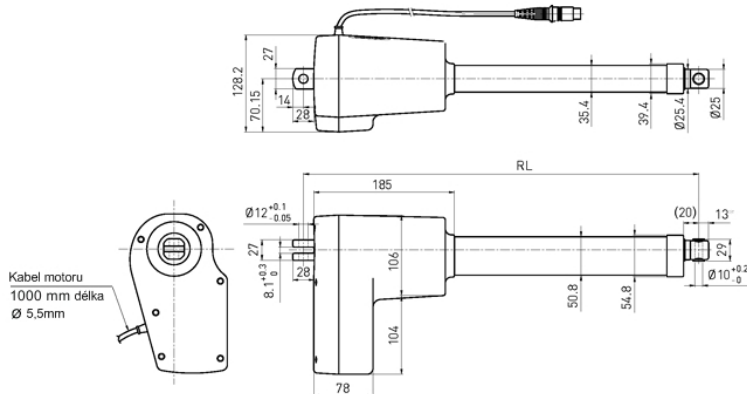

Tyto pohony jsou hojně využívány nejen pro okna, světlíky a poklopy, ale také i pro jiná využití zdvihu. Tyto nízkonapěťové pohony 24V jsou výjimečné svou vysokou tlačnou silou. Jsou snadně instalovatelné, tiché při provozu a vyžadují pouze jednoduchou údržbu. Pohony nachází uplatnění v širokém okruhu privátního i průmyslového použití. Charakteristickými znaky tohoto systému je přídavná řídicí elektronika na míru vč. ovladače a modulu napájení pro 230V. Samozřejmostí je mechanická samosvorná blokace, otočné zadní uchycení o 90° a masivní provedení.



Technická tabulka:

	ALVI L3
PROVOZNÍ NAPĚTÍ	230 V
NAPĚTÍ MOTORU	24 V
MAX. PROUD	8,3 A
MAX. TLAČNÁ SÍLA	10 000 N
MAX. TAŽNÁ SÍLA	6 000 N
ZPŮSOB MAZÁNÍ	TUK
PROVOZNÍ TEPLOTA	5 / 40°C
STUPEŇ KRYTÍ	IP 54
RYCHLOST VÝSUVU	5/8 mm/s
TYP - ZDVIH V mm	400mm

