

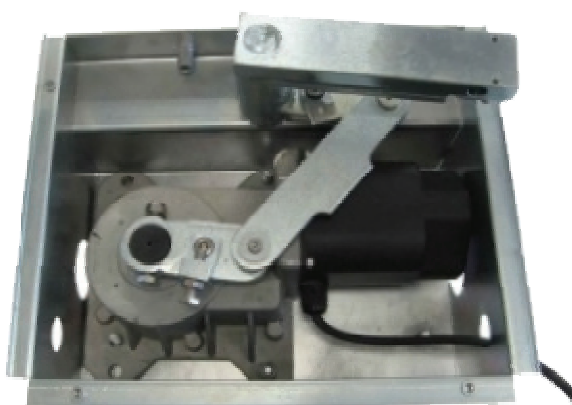


POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN – FIT



Podzemní pohony FIT se svou masivní konstrukcí s pákovým převodem a při zachování nízké ceny patří k nejvíce využívaným podzemním pohonům ve své třídě. Struktura sestává z aluminia, litého pod tlakem. Základní box je vyroben z nerezové oceli a je vybaven perforovanou drenáží pro vývod kabeláže a odvodnění. Samozřejmostí při provozu je možné vymezení koncových poloh přímo na páce v samotném boxu. Pro zavřený stav doporučujeme zemní doraz pro pevnější zamčení.



Přehled modelů

	FIT 230	FIT 24
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	230 V	230 V
PROVOZNÍ NAPĚTÍ MOTORU	230 V	24 V
JMENOVITÝ VÝKON MOTORU	90 W	60 W
MAX. KROUTÍCÍ MOMENT	300 Nm	250 Nm
ZPŮSOB MAZÁNÍ	TUK	TUK
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20/+60 °C	-20/+60 °C
STUPEŇ KRYTÍ	IP 67	IP 67
MAX. PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ	30 %	50 %
VÁHA POHONU bez boxu	15kg	15kg
MAX. DÉLKA KŘÍDLA	2,5m	2m
MAX. HMOTNOST KŘÍDLA	250 kg	200 kg