




POHONY POSUVNÝCH BRAN

PULS 1000 / 1380



PULS 1000 / 1380 je vyroben z vhodných materiálů s ideální pevností a odolností pro většinu posuvných bran. Byl vyvinut pro každodenní použití v průmyslovém sektoru a díky své příznivé ceně je vhodný pro většinu aplikací. Struktura je tvořena hliníkem a vnější horní pouzdro z povrchově upraveného plechu s větracími otvory, který chrání jak elektronické, tak mechanické díly před vnějšími vlivy. Motor je použit standardní typ pro průmyslové využití, mech. koncový spínač je masivní a nárazu vzdorný pro dlouhodobou životnost, ozubená kola jsou zhotovena ze speciálních materiálů.

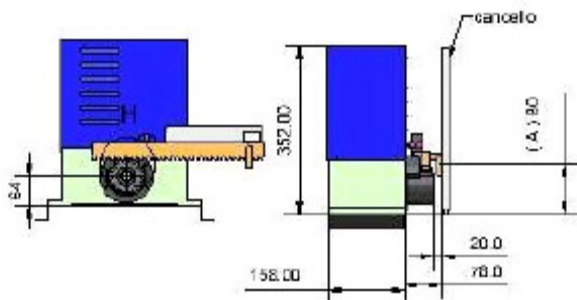

Přehled modelů

	PULS 1000	PULS 1380
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	230 V	380 V
PROVOZNÍ NAPĚTÍ MOTORU	230 V	380 V
JMENOVITÝ VÝKON MOTORU	750 W	850 W
MAX TLAČNÁ SÍLA	735 N	1200 N
ZPŮSOB MAZÁNÍ	TUK	TUK
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20/+60 °C	-20/+60 °C
STUPEŇ KRYTÍ	IP 54	IP 54
MAX PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ	35 %	80 %
RYCHLOST POSUVU	10m/min	10m/min
MAX HMOTNOST BRÁNY	1000 Kg	1500 Kg